


**Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION OS MINI 4K S2X**  
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.  
Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## 1 Άνοιγμα συσκευασίας



Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

### Δέκτης EDISION OS MINI 4K S2X

**Επισημάνσεις:** Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεμβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.


### Εμπρόσθια πλευρά

- 1 Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 2 Πλήκτρα (CH-/CH+) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- 3 Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- 4 Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες



### Οπίσθια πλευρά

- 5 LNB S2X IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- 6 S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή / ηχητική εγκατάσταση
- 7 HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- 8 S/PDIF / USB 1: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB
- 9 ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- 10 S/PDIF / USB 2: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB
- 11 IR IN: Σύνδεση υπερέυθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- 12 RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου RS 232 για αναβάθμιση λογισμικού.
- 13 Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 2,0A) τροφοδοσία ρεύματος
- 14 Θύρα ανάγνωσης καρτών

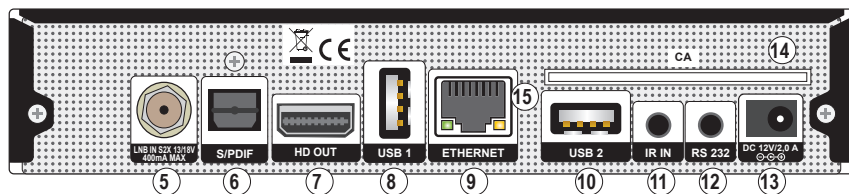


## 2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

**Επισημάνση:** Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου LNB με το καλώδιο της κεραίας της επιλογής σας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

Για πληροφορίες σχετικά με **Hardware** ή **Software** EDISION παρακαλώ επικοινωνήστε στο [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr)

Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: <https://www.edision.gr/el/support>

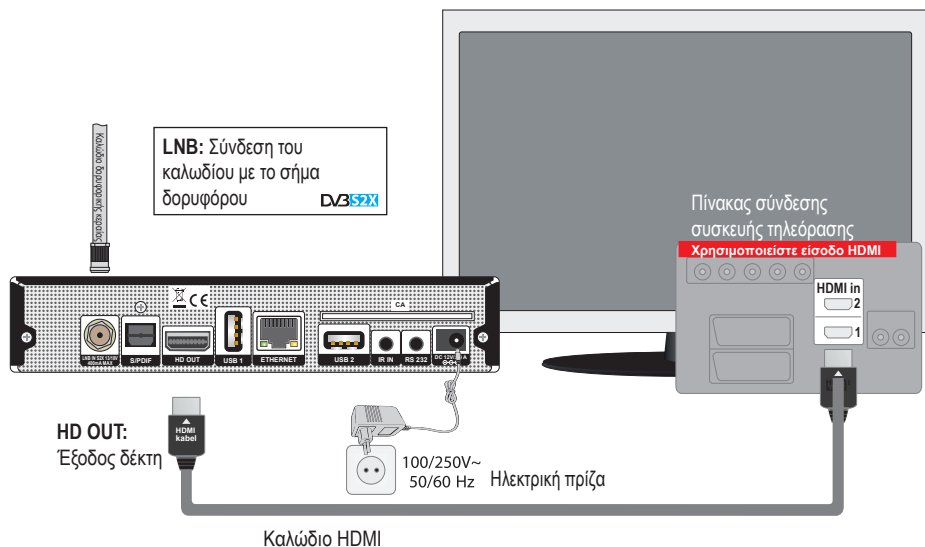

## 3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL 2in1



Το EDISION UNIVERSAL 2in1 είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες\* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 5 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG\*\*. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 5 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.



### Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής



### < (PREV)

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List



### Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision OS mini 4K



### Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης



### EXIT

Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή



### TV / RADIO

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



### ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού. Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού επί της οθόνης (OSD)



### Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας



### PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



### REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



### ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



### > (NEXT)

Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία ή μετάβαση στην αρχή του Service List ή Play List



### TIMER

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη



### INFO

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



### EPG

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



### Mute

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου



### TEXT

Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV



### SUBTITLE

Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων


**Επισήμανση:** Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες είναι προαιρετικά. Οι βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDISION UNIVERSAL 2in1

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[TV POWER]**
2. Εναλλαγή λειτουργίας **RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**
3. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
4. Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τα υπόλοιπα 48 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.



## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **TV POWER** στην επάνω δεξιά περιοχή TV για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "μαπι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "μαπι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Εναλλαγή λειτουργίας **RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**
- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας με φωτεινή ένδειξη κατά την εντολή σας!

\* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

\*\*Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)