



### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ CONFIG

## ΑΡΧΕΙΟ CONFIG ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ MODULATOR ΣΕ ΣΕΙΡΑ

### ► Βήμα 1ο

Κατεβάζουμε και αποσυμπιέζουμε το αρχείο

«**MANUAL CONFIG FOR MULTIPLE MODULATORS IN SERIES**»

### ► Βήμα 2ο

Επιλέγουμε τον πρώτο διαμορφωμένο φάκελο


Όνομα	Ημερομηνία τ...	Τύπος ^	Μέγεθος
MODULATOR 1 - TV-1 Ch. 21	7/3/2017 15:31	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 2 - TV-2 Ch. 23	7/3/2017 15:31	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 3 - TV-3 Ch. 25	7/3/2017 15:36	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 4 - TV-4 Ch. 27	7/3/2017 15:37	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 5 - TV-5 Ch. 29	7/3/2017 15:38	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 6 - TV-6 Ch. 31	7/3/2017 15:39	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 7 - TV-7 Ch. 33	7/3/2017 15:43	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 8 - TV-8 Ch. 35	7/3/2017 15:44	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 9 - TV-9 Ch. 37	7/3/2017 15:44	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 10 - TV-10 Ch. 39	7/3/2017 15:45	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 11 - TV-11 Ch. 41	7/3/2017 15:54	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 12 - TV-12 Ch. 43	7/3/2017 15:55	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 13 - TV-13 Ch. 45	7/3/2017 15:56	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 14 - TV-14 Ch. 47	7/3/2017 15:57	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 15 - TV-15 Ch. 49	7/3/2017 15:59	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 16 - TV-16 Ch. 51	7/3/2017 15:59	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 17 - TV-17 Ch. 53	7/3/2017 16:00	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 18 - TV-18 Ch. 55	7/3/2017 16:03	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 19 - TV-19 Ch. 57	7/3/2017 16:04	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 20 - TV-20 Ch. 59	7/3/2017 16:09	Φάκελος αρχείων	

### ► Βήμα 3ο

Αντιγράφουμε το «**jedi\_config.txt**» σε ένα USB disk (όχι μέσα σε φάκελο)

#### ► Βήμα 4ο

Ανοίγουμε το **jedi\_config.txt** με το WordPad, αλλάζουμε μόνο το “**channel**” και το “**name**”, αν το επιθυμούμε και αποθηκεύουμε το αρχείο

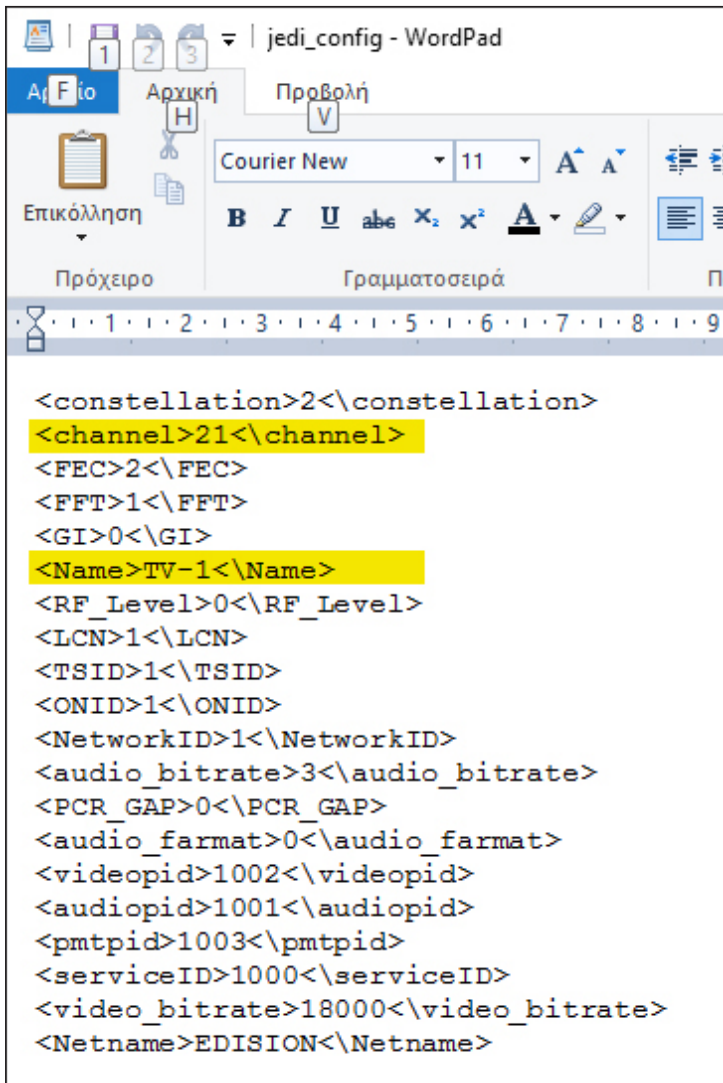

```
<constellation>2<\constellation>
<channel>21<\channel>
<FEC>2<\FEC>
<FFT>1<\FFT>
<GI>0<\GI>
<Name>TV-1<\Name>
<RF_Level>0<\RF_Level>
<LCN>1<\LCN>
<TSID>1<\TSID>
<ONID>1<\ONID>
<NetworkID>1<\NetworkID>
<audio_bitrate>3<\audio_bitrate>
<PCR_GAP>0<\PCR_GAP>
<audio_farmat>0<\audio_farmat>
<videopid>1002<\videopid>
<audiopid>1001<\audiopid>
<pmtpid>1003<\pmtpid>
<serviceID>1000<\serviceID>
<video_bitrate>18000<\video_bitrate>
<Netname>EDISION<\Netname>
```

#### ► Βήμα 5ο

Αποσυνδέουμε το τροφοδοτικό από τη συσκευή

#### ► Βήμα 6ο

Συνδέουμε το USB disk στη θύρα USB του modulator και επανασυνδέουμε το τροφοδοτικό στη συσκευή

## ► Βήμα 7ο

Στην οθόνη εμφανίζεται



Πιέζουμε το πλήκτρο MENU/OK

Στην οθόνη εμφανίζεται



Το modulator θα κάνει επανεκκίνηση ξεκινώντας πλέον με το νέο αρχείο config

## ► Βήμα 8ο

Επαναλαμβάνουμε τα **Βήματα 2** έως **7** για κάθε επόμενο modulator επιλέγοντας κάθε φορά τον επόμενο διαμορφωμένο φάκελο