



ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN PARA LA INSTALACIÓN CON MÚLTIPLES MODULADORES EN SERIE

► Paso 1

Descargar y extraer el archivo

«CONFIGURACIÓN MANUAL PARA MÚLTIPLES MODULADORES EN SERIE»

► Paso 2

Elegir la primera carpeta configurada

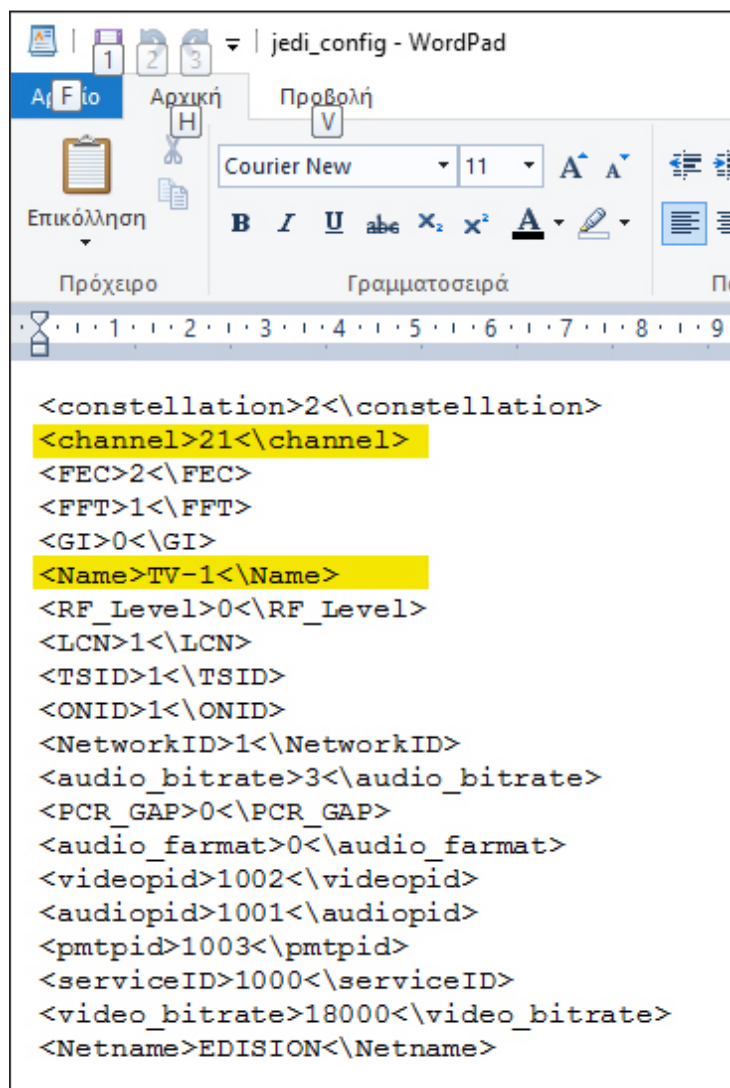
Όνομα	Ημερομηνία τ...	Τύπος ^	Μέγεθος
MODULATOR 1 - TV-1 Ch. 21	7/3/2017 15:31	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 2 - TV-2 Ch. 23	7/3/2017 15:31	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 3 - TV-3 Ch. 25	7/3/2017 15:36	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 4 - TV-4 Ch. 27	7/3/2017 15:37	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 5 - TV-5 Ch. 29	7/3/2017 15:38	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 6 - TV-6 Ch. 31	7/3/2017 15:39	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 7 - TV-7 Ch. 33	7/3/2017 15:43	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 8 - TV-8 Ch. 35	7/3/2017 15:44	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 9 - TV-9 Ch. 37	7/3/2017 15:44	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 10 - TV-10 Ch. 39	7/3/2017 15:45	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 11 - TV-11 Ch. 41	7/3/2017 15:54	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 12 - TV-12 Ch. 43	7/3/2017 15:55	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 13 - TV-13 Ch. 45	7/3/2017 15:56	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 14 - TV-14 Ch. 47	7/3/2017 15:57	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 15 - TV-15 Ch. 49	7/3/2017 15:59	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 16 - TV-16 Ch. 51	7/3/2017 15:59	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 17 - TV-17 Ch. 53	7/3/2017 16:00	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 18 - TV-18 Ch. 55	7/3/2017 16:03	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 19 - TV-19 Ch. 57	7/3/2017 16:04	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 20 - TV-20 Ch. 59	7/3/2017 16:09	Φάκελος αρχείων	

► Paso 3

Copiar el «jedi_config.txt» en la ruta raíz de un disco USB

► Paso 4

Abrir el **jedi_config.txt** con WordPad, cambiar solo «canal» y «nombre», y guardar el archivo

A screenshot of the WordPad application window titled 'jedi_config - WordPad'. The ribbon shows 'Αρχική' (Home) and 'Προβολή' (View). The font is set to 'Courier New' and size '11'. The text in the document is as follows:

```
<constellation>2<\constellation>  
<channel>21<\channel>  
<FEC>2<\FEC>  
<FFT>1<\FFT>  
<GI>0<\GI>  
<Name>TV-1<\Name>  
<RF_Level>0<\RF_Level>  
<LCN>1<\LCN>  
<TSID>1<\TSID>  
<ONID>1<\ONID>  
<NetworkID>1<\NetworkID>  
<audio_bitrate>3<\audio_bitrate>  
<PCR_GAP>0<\PCR_GAP>  
<audio_farmat>0<\audio_farmat>  
<videopid>1002<\videopid>  
<audiopid>1001<\audiopid>  
<pmtpid>1003<\pmtpid>  
<serviceID>1000<\serviceID>  
<video_bitrate>18000<\video_bitrate>  
<Netname>EDISION<\Netname>
```

The lines for '<channel>21<\channel>' and '<Name>TV-1<\Name>' are highlighted in yellow.

► Paso 5

Retirar el enchufe de CC del dispositivo

► Paso 6

Conectar el disco USB al puerto USB del HDMI MODULATOR
y volver a conectar el enchufe de CC al dispositivo

► Paso 7

La pantalla muestra



Presionar el botón MENU / OK

en la pantalla aparece



reinicio del HDMI MODULATOR con el nuevo archivo de configuración, según lo establecido por el usuario

► Paso 8

Repetir el procedimiento del **Paso2** al **Paso7** para cada dispositivo siguiente eligiendo la siguiente carpeta configurada