


Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION piccolo S2+T2/C
 Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.
 Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: www.edision.gr

1 Άνοιγμα συσκευασίας




Δέκτης piccolo S2+T2/C

Επιστημόσεις: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή.

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.


Εμπρόσθια πλευρά

- 1 Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
- 2 Έξοδος από το παράθυρο με το μενού / διαλόγου..
- 3 MENU: Εμφάνιση ή απόκρυψη κεντρικού μενού.
- 4 OK: Εμφάνιση της λίστας προγραμμάτων και/ή για επιβεβαίωση επιλογής.
- 5 Πλήκτρα (επάνω/κάτω) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων και/ή για μετακίνηση του κέρσorra μέσα στο μενού.
- 6 Πλήκτρα (αριστερά/δεξιά) για τη ρύθμιση της έντασης και/ή για μετακίνηση του κέρσorra μέσα στο μενού.
- 7 USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.
- 8 Η πράσινη λυχνία LED ανάβει εφόσον ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος. Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει εφόσον ο δέκτης είναι στη λειτουργία Standby.
- 9 Οθόνη: Εμφανίζει μεταξύ άλλων την ώρα και τη θέση του προγράμματος.
- 10 Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου.
- 11 Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών.
- 12 Θύρα για Common Interface (CI).

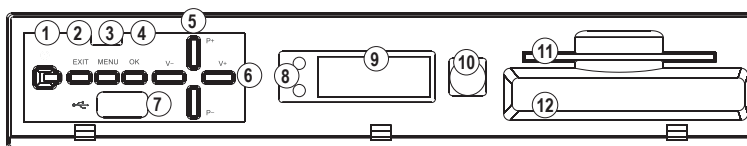

Οπίσθια πλευρά

- 13 ANT IN: Σύνδεση καλωδίου για επίγειο ή καλωδιακό σήμα.
- 14 LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης.
- 15 USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.
- 16 S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή / ηχητική εγκατάσταση.
- 17 ETHERNET (RJ45): Δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο internet οικιακής χρήσης.
- 18 RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου RS 232 για αναβάθμιση λογισμικού.
- 19 HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV.
- 20 L / R: Έξοδος ενισχυτών Audio.
- 21 CVBS: Έξοδος βίντεο.
- 22 POWER: Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.

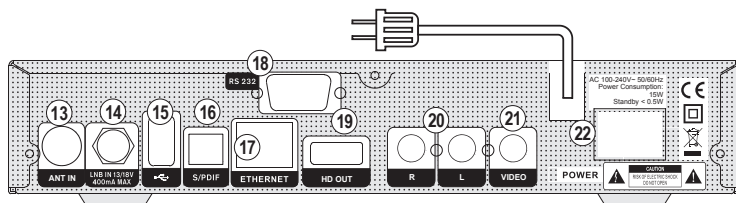


2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.





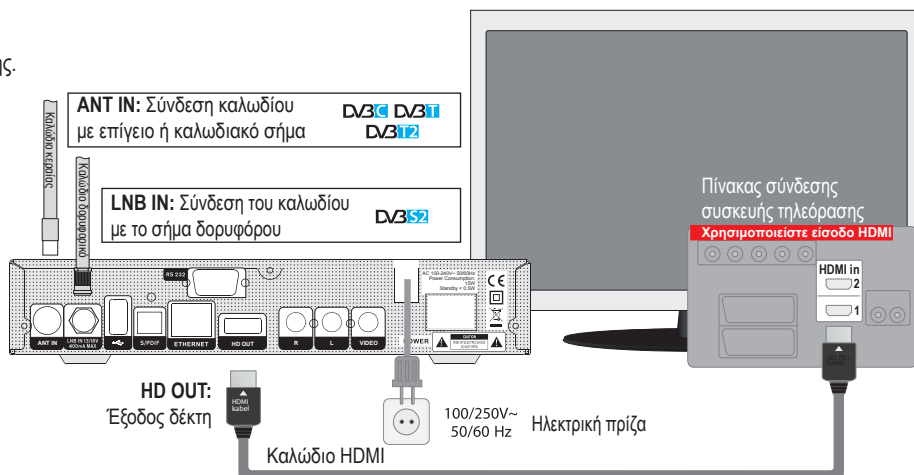










- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **LNB IN** με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.


- Κάποιες λειτουργίες του δέκτη αυξάνουν την άνεση κατά τη χρήση - λειτουργούν ωστόσο μόνο σε συνδυασμό με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές, συνδέστε την συσκευή μέσω της διεπαφής Ethernet με καλώδιο LAN - (RJ45) στην είσοδο του διαδικτύου σας.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ενεργοποιήστε το δέκτη πιέζοντας τον διακόπτη ON/OFF στην οπίσθια πλευρά του. Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.













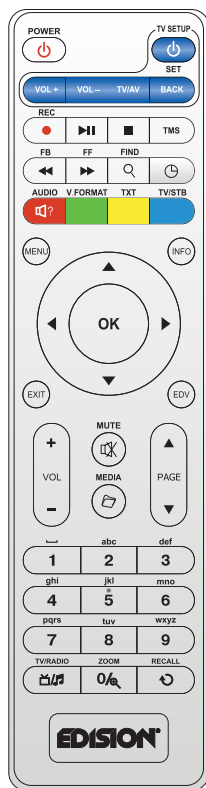
3 Τηλεχειριστήριο EDI-RCU 2 Learn Slim

Το EDI-RCU 2 Learn Slim είναι συμβατό με EDISION δέκτες* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 5 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG**. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 5 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

-  Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
-  Παύση και επαναφορά ήχου
-  Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής
-  Έναρξη αναπαραγωγής στη λειτουργία TimeShift και/ή μιας εγγραφής. Επιστροφή στην κανονική ταχύτητα εγγραφής. Παύση αναπαραγωγής
-  Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής
-  Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω
-  Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός
-  Εμφάνιση λίστας αρχείων
-  Εμφάνιση μπάρας TimeShift
-  Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών
-  Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής
-  Μετάβαση στο μενού Audio
-  Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV
-  Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext
-  Αλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και αποκωδικοποιητή



-  Εμφάνιση κεντρικού μενού
-  Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος
-  Με τα βέλη μπορείτε να ξεφυλλίσετε μέσα στις λίστες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά ή να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα προγραμμάτων
-  Τερματισμός ενός μενού / παραθύρου καταλόγου
-  Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDIVISION
-  Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση
-  Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)
-  Επιλογή των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων μέσα στα μενού
-  Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio
-  Εισαγωγή του αριθμού 0 / μεγεθύνει την εικόνα
-  Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDI-RCU 2 Learn Slim

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[SET]**
2. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
3. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV **[TV/AV]**
4. Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τα υπόλοιπα πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.

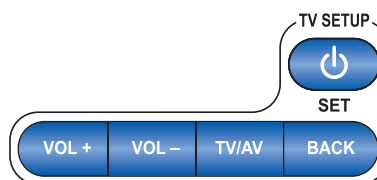

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **SET** στην επάνω δεξιά περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμο για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "μπι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "μπι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2-3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV
- Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

**Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:
www.edision.gr