


Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION picco S2 pro
Σας ενημερώνουμε ότι οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.
Ενημερωμένες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: www.edision.gr

1 Άνοιγμα συσκευασίας



Περιεχόμενα συσκευασίας



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

Δέκτης picco S2 pro

Επιστημονικές: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα, με προσοχή στην επιφάνεια της συσκευής.

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.

Εμπρόσθια πλευρά




- ① Πλήκτρο () ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- ② Πλήκτρα (-/+,) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων και για τη ρύθμιση της έντασης ήχου
- ③ Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- ④ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου

Οπίσθια πλευρά

- ⑤ LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ⑥ Συνδέστε ένα coaxial καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- ⑦ HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑧ SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- ⑨ Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V) τροφοδοσία ρεύματος

Πλαϊνές πλευρές

- ⑩ IR IN: Σύνδεση υπερύθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- ⑪ / USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.
- ⑫ Θύρα ανάγνωσης καρτών

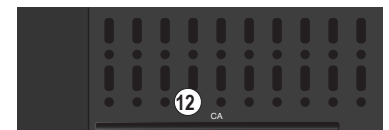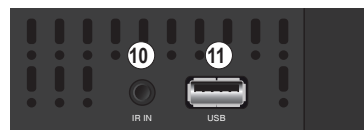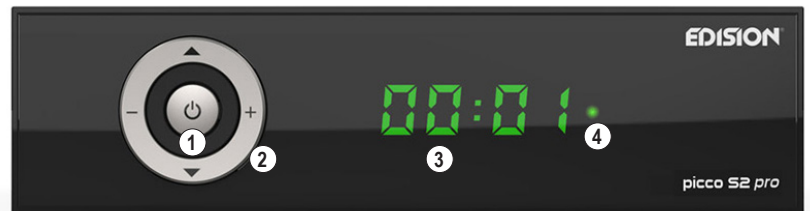

2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επιστημονική: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε κεραία, η κεραία θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου LNB IN με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας



Για πληροφορίες σχετικά με **Hardware ή Software** EDISION παρακαλώ επικοινωνήστε στο support@edision.gr ή στο **DOWNLOAD CENTER:** <https://www.edision.gr/el/support>




"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1



Το EDI-RCU 4 Learn είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 4 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG**. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 4 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

- POWER**
 Power
Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής
- MUTE**
 Mute
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου
- VOL+ / VOL -**
 VOL+ / VOL -
Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση
- PAGE+ / PAGE -**
 PAGE+ / PAGE -
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)
- V. FORMAT**
 V. FORMAT
Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV
- SAT FIND**
 FIND
Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών & εμφάνιση λίστας SAT
- MENU**
 Menu
Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης
- INFO**
 INFO
Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος
- EXIT**
 EXIT
Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή
- EPG**
 EPG
Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη
- RECALL**
 RECALL
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι
- TV/RADIO**
 TV/RADIO
Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας

- Εμφάνιση λίστας αρχείων**
- Ασφαλής αφαίρεση USB**
- REC**
Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής
- Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω**
- Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός**
- PLAY/PAUSE**
Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή
- Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής**
- Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής**
- Μετάβαση στο μενού Audio**
- Κουμπί επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/STB (Όχι κατά τη λειτουργία HDMI)**
- Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext**
- Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν)**


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDI-RCU 4 Learn

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

- Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[SET]**
- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV **[TV/AV]**

Τα υπόλοιπα 39 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **SET** στην περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
 - Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
 - Στοχεύστε το "μαπί" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "μαπί" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2-3 εκατοστών.
 - Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
 - Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.
- Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 4 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

**Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:
www.edision.gr