


**Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION OS MIO + 4K S2X + S2/T2/C**  
 Παρακαλούμε στημείωστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.  
 Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## 1 Ανοιγμα συσκευασίας



### Πληροφορίες

Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή



Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος για απευθυνότερη στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

### Δέκτης EDISION OS MIO + 4K S2X + S2/T2/C

**Επισημάνσεις:** Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.


### Εμπρόσθια πλευρά

- ① Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- ② Πλήκτρα (CH-/CH+) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- ③ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ④ Οθόνη OLED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες



### Οπίσθια πλευρά

- ⑤ LNB B S2 IN: Σύνδεση του ομοαξιονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ⑥ Σύνδεση του ομοαξιονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- ⑦ LNB A S2X IN: Σύνδεση του ομοαξιονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ⑧ S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή / ηχητική εγκατάσταση.
- ⑨ HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑩ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑪ USB / USB 2: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB
- ⑫ IR IN: Σύνδεση υπερύθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- ⑬ RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου RS 232 για αναβάθμιση λογισμικού.
- ⑭ Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 2,0A) τροφοδοσία ρεύματος
- ⑮ WiFi: 2 x Εξωτερικές κεραίες 5G/2.4G
- ⑯ Θύρα ανάγνωσης καρτών

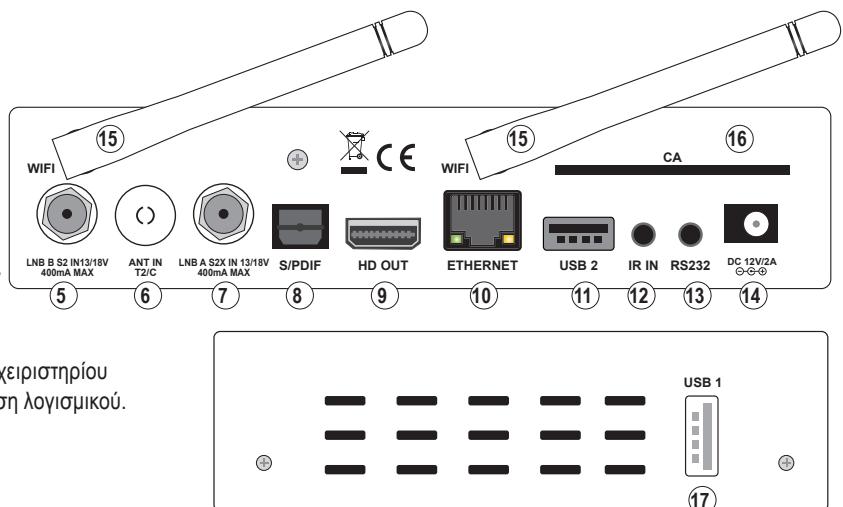


### Πλαϊνή πλευρά

- ⑰ USB / USB 1: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB

## 2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

**Επισήμανση:** Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου ANT IN, LNB A ή LNB B με το καλώδιο της κεραίας της επιλογή σας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

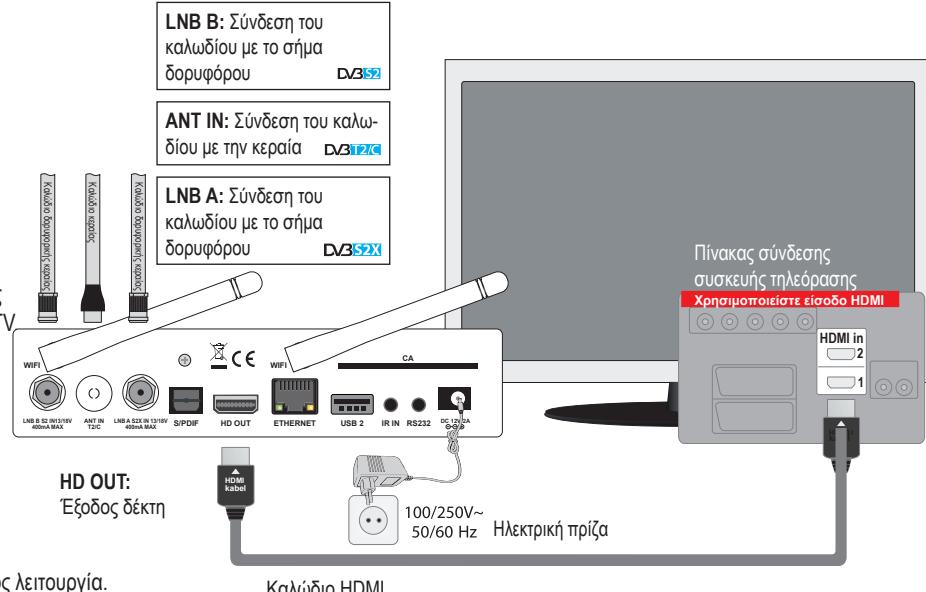

Για πληροφορίες σχετικά με Hardware ή Software EDISION παρακαλώ επικοινωνήστε στο [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr)

Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: <https://www.edision.gr/el/support>

## 3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL 2in1

Το EDISION UNIVERSAL 2in1 είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες\* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 5 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG\*\*. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 5 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

### Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής

### < (PREV)

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List

### Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision OS MIO+ 4K

### Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης

### EXIT

Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή

### TV/RADIO

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



### ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού.

Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού επί της οθόνης (OSD)

### Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας

### PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή

### REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



### ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας

### NEXT >

Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία ή μετάβαση στην αρχή του Service List ή Play List

### TIMER

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη

### INFO

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), σταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη

### EPG

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), σταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη

### Mute

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου

### TEXT

Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV

### SUBTITLE

Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων


**Επισήμανση:** Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες είναι προαιρετικά. Οι βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDISION UNIVERSAL 2in1

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλίκτρα. Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλίκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισμάτος της τηλεόρασης σας [TV POWER]
2. Εναλλαγή λειτουργίας RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]
3. Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+, VOL-]
4. Επιβεβαίωση εντολής [Back ή Exit]

Τα υπόλοιπα 48 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.



### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **TV POWER** στην επάνω δεξιά περιοχή TV για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλίκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλίκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλίκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύτηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλίκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει ασβοτό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Εναλλαγή λειτουργίας RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]
- Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+, VOL-]
- Επιβεβαίωση εντολής [Back ή Exit]

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας με φωτεινή ένδειξη κατά την εντολή σας!

\* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

\*\*Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανίκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)