



## CONFIG FILE FÜR DIE INSTALLATION MEHR ALS 1 MODULATOR IN REIHE

### ► Schritt 1

Laden Sie die Datei «**MANUAL CONFIG FOR MULTIPLE MODULATORS IN SERIES**» herunter und extrahieren Sie sie

### ► Schritt 2

Öffnen Sie den ersten vorprogrammierten Ordner


Όνομα	Ημερομηνία τ...	Τύπος ^	Μέγεθος
MODULATOR 1 - TV-1 Ch. 21	7/3/2017 15:31	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 2 - TV-2 Ch. 23	7/3/2017 15:31	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 3 - TV-3 Ch. 25	7/3/2017 15:36	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 4 - TV-4 Ch. 27	7/3/2017 15:37	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 5 - TV-5 Ch. 29	7/3/2017 15:38	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 6 - TV-6 Ch. 31	7/3/2017 15:39	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 7 - TV-7 Ch. 33	7/3/2017 15:43	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 8 - TV-8 Ch. 35	7/3/2017 15:44	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 9 - TV-9 Ch. 37	7/3/2017 15:44	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 10 - TV-10 Ch. 39	7/3/2017 15:45	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 11 - TV-11 Ch. 41	7/3/2017 15:54	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 12 - TV-12 Ch. 43	7/3/2017 15:55	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 13 - TV-13 Ch. 45	7/3/2017 15:56	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 14 - TV-14 Ch. 47	7/3/2017 15:57	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 15 - TV-15 Ch. 49	7/3/2017 15:59	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 16 - TV-16 Ch. 51	7/3/2017 15:59	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 17 - TV-17 Ch. 53	7/3/2017 16:00	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 18 - TV-18 Ch. 55	7/3/2017 16:03	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 19 - TV-19 Ch. 57	7/3/2017 16:04	Φάκελος αρχείων	
MODULATOR 20 - TV-20 Ch. 59	7/3/2017 16:09	Φάκελος αρχείων	

### ► Schritt 3

Kopieren Sie die Datei «**jedi\_config.txt**» in den Root-Pfad eines USB-Sticks

#### ► Schritt 4

Öffnen Sie die Datei **jedi\_config.txt** mit WordPad, ändern Sie nur **“channel”** und **“name”**, und speichern Sie die Datei

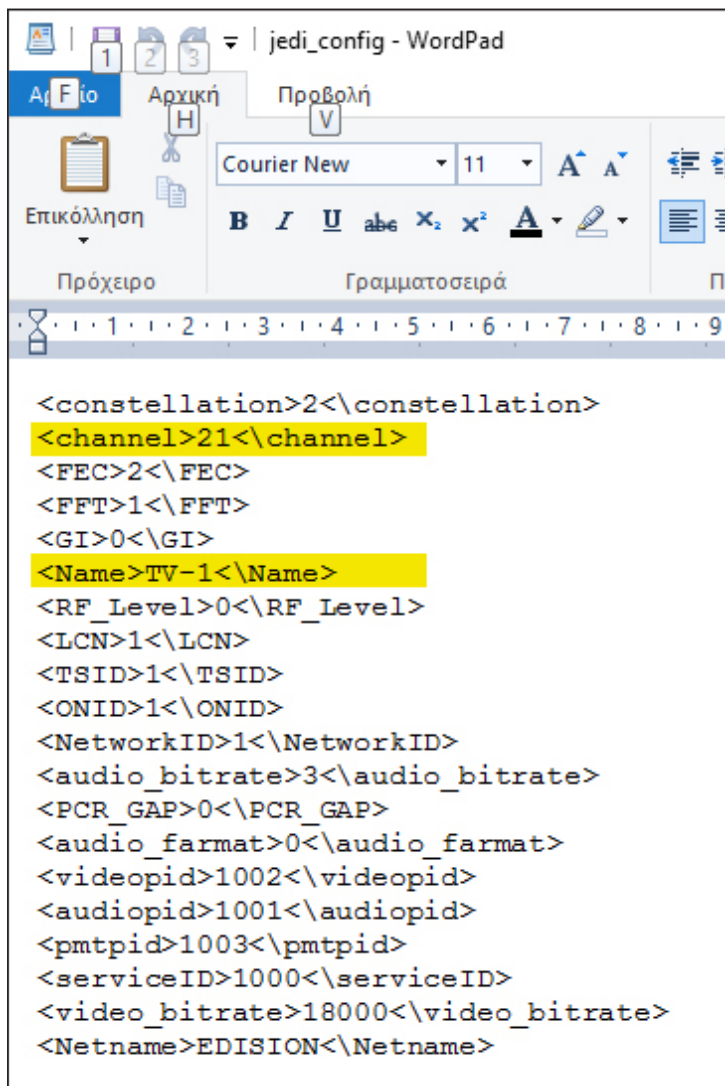

#### ► Schritt 5

Schalten Sie die Stromversorgung des MODULATORS ab.

#### ► Schritt 6

Stecken Sie den USB-Stick in den Modulator  
und anschließend verbinden Sie die Stromversorgung

## ► Schritt 7

Der Bildschirm zeigt



**Drücken Sie die MENU/OK Taste**

Auf dem Bildschirm erscheint



Nach dem Neustart beginnt der Modulator mit der neuen **Config - Datei**,  
so wie Sie die Einstellungen bearbeitet haben

## ► Schritt 8

Wiederholen Sie den Vorgang von **Schritt 2** bis zu **Schritt 7** für jeden weiteren  
Modulator, indem Sie den nächsten **vorprogrammierten Ordner** auswählen