


EDISION®



ping

Full HD Linux OTT IPTV Receiver

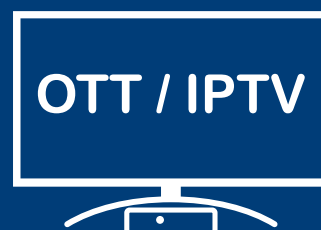

Εγχειρίδιο Χρήστη





Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: **<https://www.edision.gr/el/support>**

Περιεχόμενα

► Ασφάλεια	4-5
► Τηλεχειριστήριο	6
► Περιγραφή	7
► Τεχνικά Χαρακτηριστικά	8
► Εγκατάσταση	10
Γλώσσα	10
Ρυθμίσεις Δικτύου	10
Αναβάθμιση Λογισμικού	11
Ρυθμίσεις A/V	12
Ρυθμίσεις Ώρας	12
Πλήκτρα Γρήγορης πρόσβασης	13
Γονικό κλείδωμα	13
Πληροφορίες	13
► Μετακίνηση Apps	14
► Menu	14
Vimeo	14
Stalker	15
YouTube	15
Web TV	16
Επιπλέον Apps (Dailymotion, Xstream)	16 - 17
Media Player	17
Πρόγνωση Καιρού	18
Shoutcast	18

► Ασφάλεια

- 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
- 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε, αυτή η συσκευή κοντά σε νερό
- 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
- 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- 8) Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο από τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα αν δεν είναι βέβαιοι ότι χρησιμοποιούν τον τύπο της ενέργειας που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε την εταιρεία ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συντήρηση ή τη διαδικασία εγκατάστασης.
- 9) Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος για ζημιές
- 10) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα / αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή μόνο.
- 11) Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου όπου δεν χρησιμοποιείται.
- 12) Να εκτελείτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή την πρίζα όταν η συσκευή με υγρά ή υγρασία έχει ανασταλεί, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.
- 13) Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού είναι πάντα ελεύθερες.
- 14) Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της διάθεσης μπαταριών.
- 15) Η συσκευή να χρησιμοποιείτε μόνο σε ένα ήπιο κλίμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν μεταξύ τάσης και τα προσβάσιμα μέρη χρήσης υπάρχει μια διπλή μόνωση μεταξύ τους. Κατά την επισκευή χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας στο τέλος της ζωής τους χρειάζεται να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας από όπου αγοράσατε το προϊόν.

► Τηλεχειριστήριο



Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής



< (PREV)

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List



Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision Ping



Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης



EXIT

Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή



TV / RADIO

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού. Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού επί της οθόνης (OSD)



Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας



PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



> (NEXT)

Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία ή μετάβαση στην αρχή του Service List ή Play List



TIMER

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη



INFO

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



EPG

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



Mute

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου



TEXT


Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV



SUBTITLE

Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ



Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[TV POWER]**
2. Εναλλαγή λειτουργίας **RATIO** **[Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**

3. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
4. Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τα υπόλοιπα 48 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.

- Πιέστε το **TV POWER** στην επάνω δεξιά περιοχή TV για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία ανιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να ανιγραφτεί την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματί" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματί" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να ανιγραφτεί π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία ανιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Εναλλαγή λειτουργίας **RATIO** **[Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**
- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας με φωτεινή ένδειξη κατά την εντολή σας!

► Περιγραφή


Εμπρόσθια πλευρά

- ① Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου



Οπίσθια πλευρά

- ② HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ③ S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή / ηχητική εγκατάσταση.
- ④ AV OUT: Για τη μετάδοση σημάτων εικόνας και ήχου (προαιρετικό)
- ⑤ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑥ Σύνδεση για καλώδιο (DC 5V / 2.0 A) τροφοδοσία ρεύματος

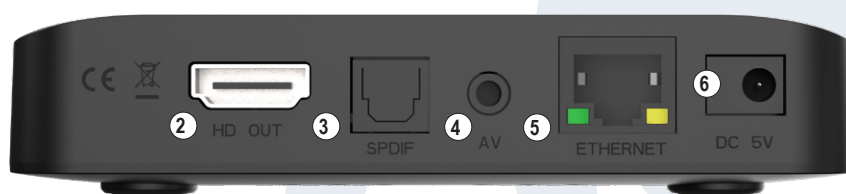

Πλαϊνή πλευρά


- ⑦ IR IN: Σύνδεση υπερύθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου (προαιρετικό)
- ⑧ USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB



Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επισήμανση: Για την απροβλημάτιστη λειτουργία του Δέκτη OTT η σύνδεση στο Internet συνιστάτε να είναι ενσύρματη με ταχύτητα **10Mbps** και πάνω.

- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **ETHERNET** με το καλώδιο δικτύου.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στο <https://www.edision.gr> στην κατηγορία Τηλεχειριστήρια.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

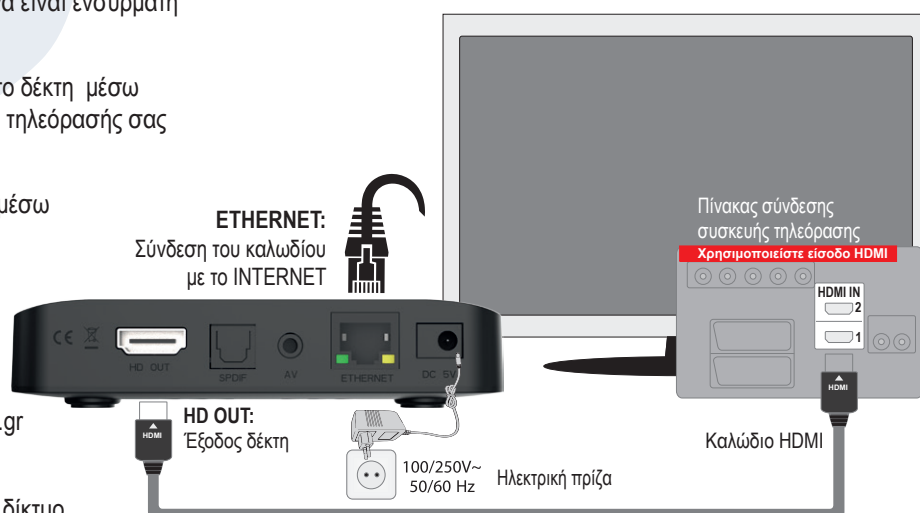

► Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Full High Definition OTT IPTV Δέκτης
- H.265 HEVC πρότυπο
- Ανάλυση: 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50, 1080p_60 & Auto
- Λειτουργικό Σύστημα Linux
- 600 MHz επεξεργαστής
- 1GBit RAM DDR3
- 16MB NAND Flash Μνήμη
- WiFi ενσωματωμένο
- Solid 10/100Mbps Ethernet Network Interface
- Multimedia Player H.265 HEVC
- Υποστήριξη υποτίτλων
- EDIVISION Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος
- Αναβάθμιση Λογισμικού μέσω USB, HTTP & FTP
- Υποστήριξη Αντίγραφου Λογισμικού
- Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης για όλες τις εφαρμογές (5 χρώματα)
- Γονικός έλεγχος για Μενού & Apps
- Πολύγλωσσο OnScreenDisplay
- Free Internet Streaming TV και Radio
- Απεριόριστη μνήμη καναλιών IPTV
- Εναλλαγή καναλιού σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
- Stalker υποστήριξη αυτόματης εκκίνησης.
- Stalker υποστήριξη 8x διαφορετικών MAC Address
- Θύρες: HDMI, SPDIF, AV, LAN, USB, IR, DC 5V
- Universal Τηλεχειριστήριο 2-σε-1 για TV και STB
- Κατανάλωση ενέργειας λιγότερο από 0.5 Watt, στην αναμονή χαμηλής κατανάλωσης

Εφαρμογές:

- YouTube
- Stalker TV
- WebTV
- Dailymotion
- Shoutcast
- Καιρός
- Media Player
- Xstream
- Vimeo

Μπροστινή πλευρά:

- LED φωτεινή ένδειξη ON/OFF

Πλαϊνές πλευρές:

- 1 x Jack σε IR υποδοχή
- 1 x USB 2.0 θύρα

Πίσω πλευρά:

- Συνδέσεις TV: 1x HDMI, AV έξοδος (jack)
- Video έξοδοι: 1x HDMI, 1x Αναλογική Video
- Audio έξοδος: Optical S/PDIF
- 1 x Ethernet θύρα
- 1 x DC τροφοδοσία ρεύματος

Περιεχόμενα συσκευασίας:


- IR τηλεχειριστήριο 2-σε-1
- 5V 2A εξωτερικό τροφοδοτικό
- 2 x «AAA» μπαταρίες
- Μίνι εγχειρίδιο χρήσης EN/DE/FR/ES/IT/EL

Γενικά:

- Διαστάσεις: (ΠxΥxΒ): 110x110x23 (χιλ)
- Βάρος: 0,5 κιλά
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 2 χρόνια




Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας.

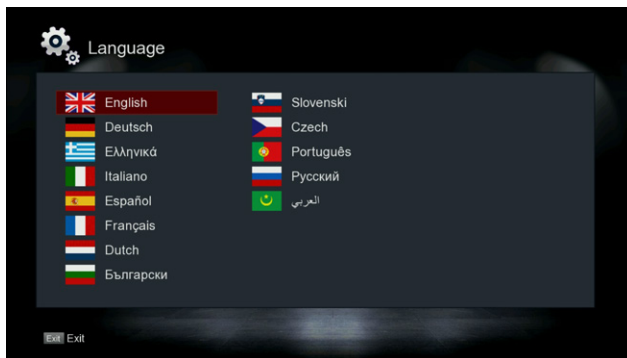


► Εγκατάσταση

► Μετακίνηση Apps

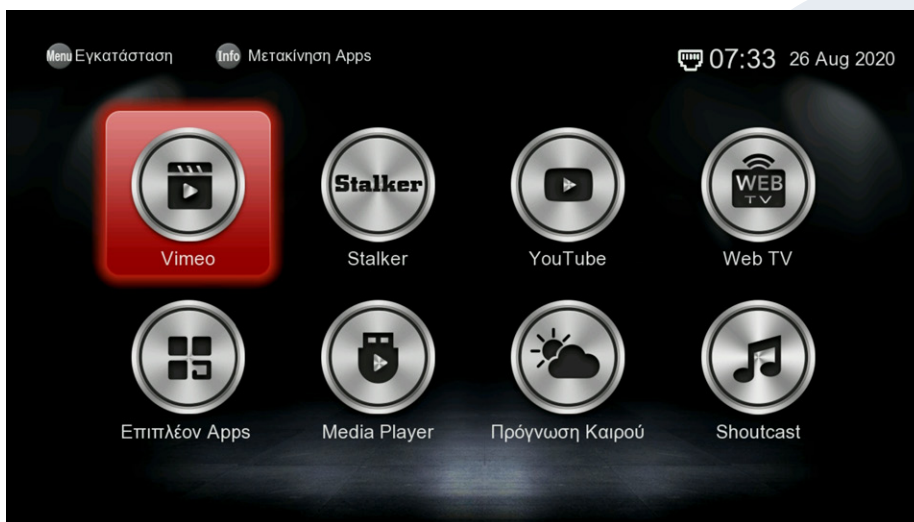


► Μενού

- Vimeo
- Stalker
- YouTube
- Web TV
- Επιπλέον Apps (Dailymotion, Xstream, Vimeo)
- Media Player
- Πρόγνωση Καιρού
- Shoutcast

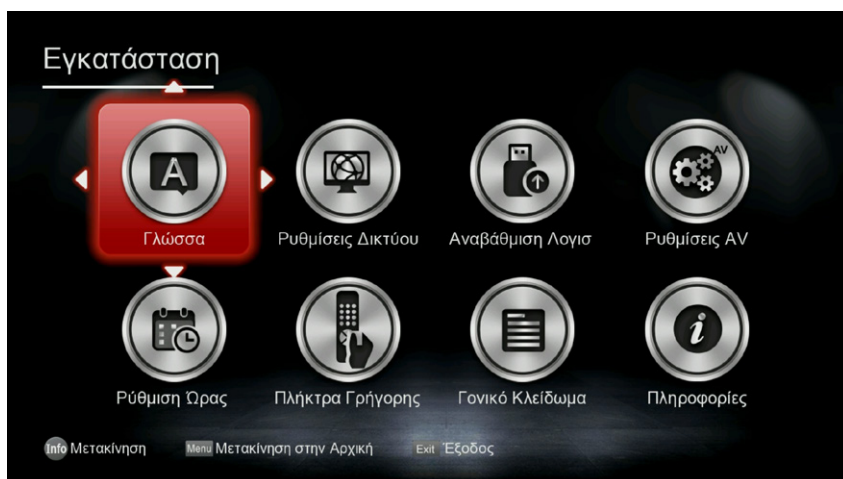

► Εγκατάσταση

Διαμορφώστε το δέκτη σας, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, από τις διάφορες ρυθμίσεις που διαθέτει.

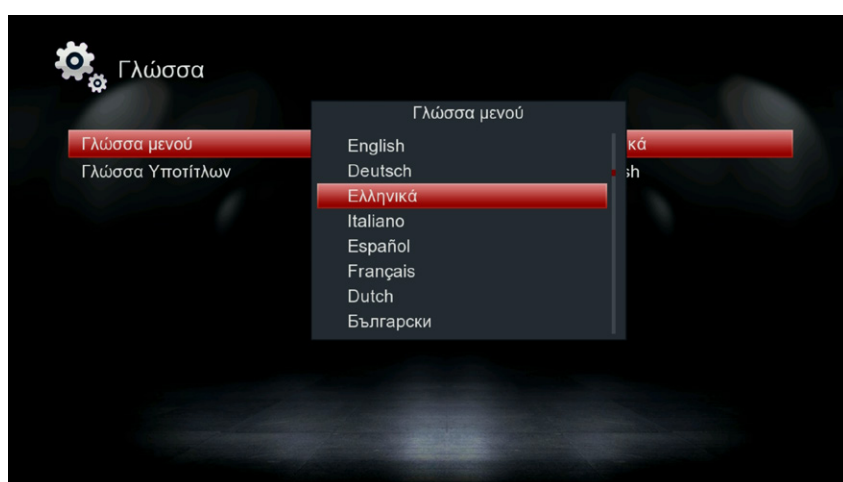

Γλώσσα

Γλώσσα μενού:

Εδώ επιλέγετε τη γλώσσα, στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα των τα μενού.

Γλώσσα υποτίτλων:

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες υποτίτλων

(Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον πάροχο του προγράμματος).



Ρυθμίσεις Δικτύου

Επιλέξτε Δίκτυο:

Ενσύρματο ή WiFi

Πληροφορία: Τα σημεία Διεύθυνση IP, Μάσκα Υποδικτύου, Προεπιλεγμένη Πύλη, DNS1 και DNS2 είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον στο σημείο «DHCP» έχει επιλεγθεί η ένδειξη «OFF».

DHCP: Εάν εγκαταστήσετε στο δίκτυό σας έναν server DHCP, μπορείτε να δώσετε αυτόματα μια

διεύθυνση IP στον δέκτη. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε την ένδειξη «On». Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο DHCP στο δίκτυό σας, καταχωρείστε χειροκίνητα τις αντίστοιχες τιμές στα κάτωθι σημεία.

Διεύθυνση IP

Μάσκα Υποδικτύου

Προεπιλεγμένη Πύλη


DNS 1

DNS 2



Σάρωση WiFi:

Πατήστε το πράσινο κουμπί για σάρωση και επιλέξτε ασύρματο δίκτυο WiFi, βάλτε τον κωδικό σας για σύνδεση στο Ίντερνετ.

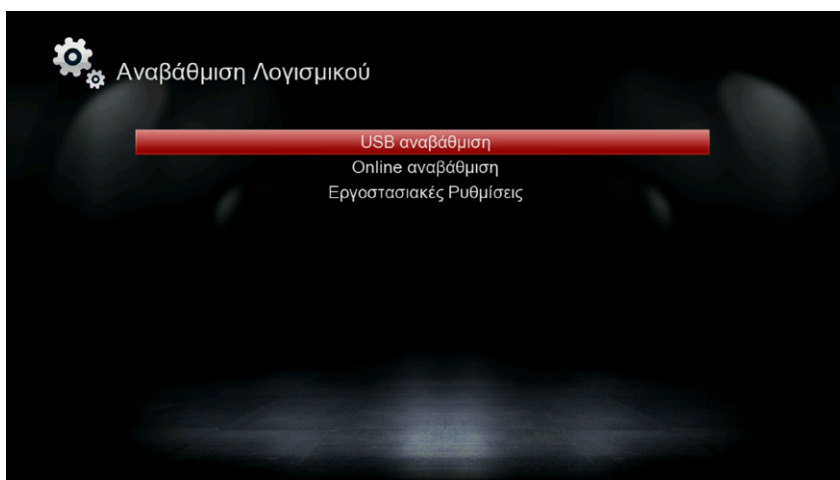


Αναβάθμιση Λογισμικού

USB αναβάθμιση

Βασική πληροφορία: Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζετε από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

Περαιτέρω προϋπόθεση για την «Ενημέρωση USB/HDD» είναι να βρίσκεται το αντίστοιχο αρχείο λογισμικού στην μονάδα μνήμης USB. Το αρχείο αυτό με την κατά-

ληξη αρχείου «.bin» μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω του συνδεδεμένου με το διαδίκτυο υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα <http://www.edision.gr>. Αποθηκεύστε το κατεβασμένο στον υπολογιστή σας αρχείο στην μονάδα μνήμης USB και τοποθετήστε τη μονάδα αυτή στην θύρα USB του «ring».

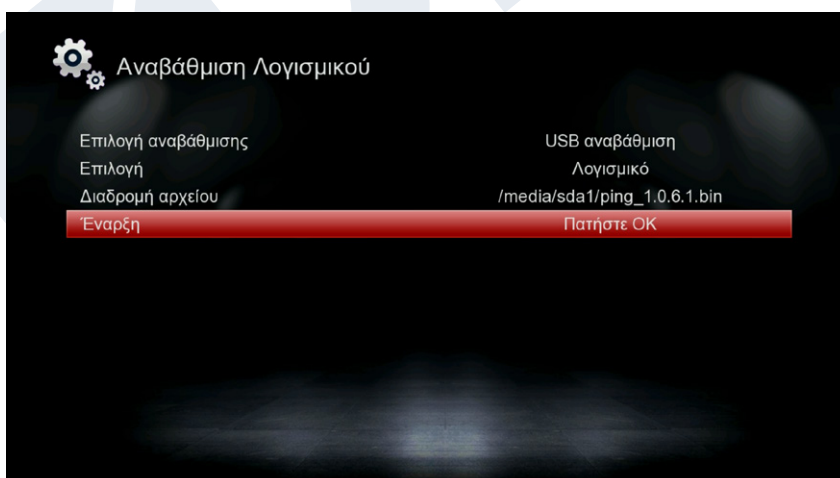


USB αναβάθμιση

Διαδρομή αρχείου: Επιλέξτε με τα βέλη και το πλήκτρο OK το αρχείο αναβάθμισης που επιθυμείτε.

Έναρξη: Εφόσον έχετε επιλέξει το αρχείο λογισμικού προηγηθείτε με τα βέλη πάνω/ κάτω έως το σημείο «Έναρξη». Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.

Προσοχή: Η ενημέρωση του λογισμικού ξεκινάει άμεσα με την πίεση του πλήκτρου OK και δεν επιτρέπεται να διακοπεί.

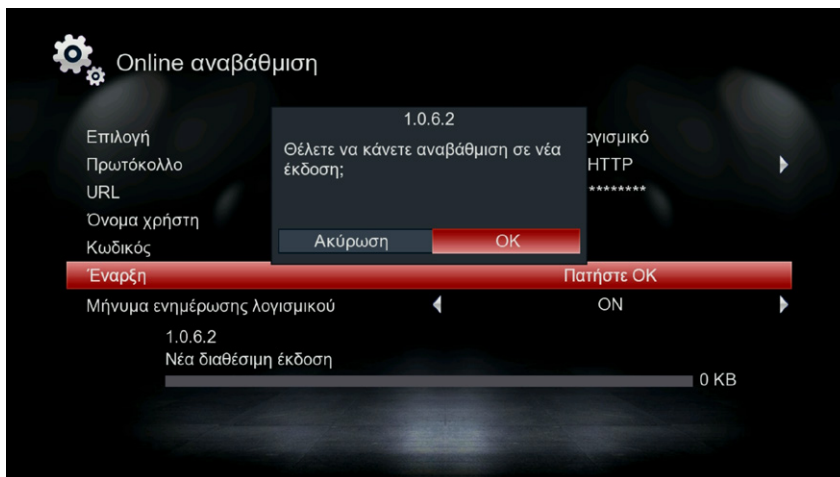


ONLINE αναβάθμιση

Δυνατότητα OnLine αναβάθμισης του δέκτη.

Επιλέξτε πρωτόκολλο HTTP και στην έναρξη πιάστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.

Για ενεργοποίηση μηνύματος ενημέρωσης λογισμικού επιλέξτε ON.

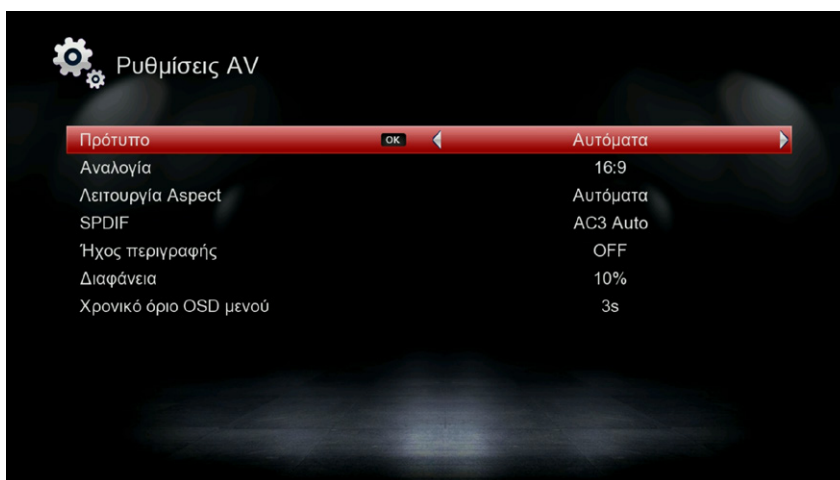

Ρυθμίσεις A/V

Ρυθμίσεις προβολής:

Πρότυπο: Ρυθμίστε την Ανάλυση, Auto, 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50 ή 1080p_60

Αναλογία: Ρυθμίστε εδώ με ποια αναλογία πλευρών θα προβάλλεται η εικόνα 16:9 ή 4:3


Λειτουργία Aspect: Ρυθμίστε αναλογία απεικόνισης, Auto, Letter Box ή Pan Scan

SPDIF: Ρυθμίστε την οπτική έξοδο ήχου, AC3 Auto, AC3 decode ή AC3 Bypass

Ήχος Περιγραφής: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο περιγραφής

Διαφάνεια: Ρυθμίστε την διαφάνεια μενού 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ή 60%

Χρονικό όριο OSD μενού: Ρυθμίστε την χρονική διάρκεια του OSD μενού από 3sec έως 10sec

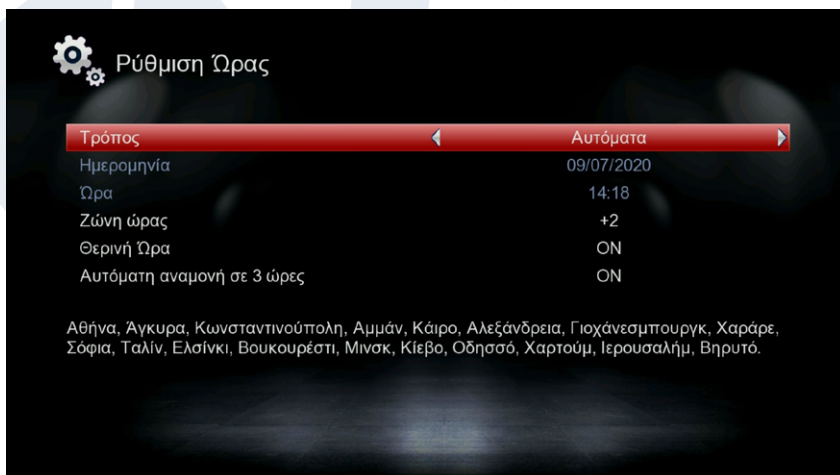

Ρυθμίσεις Ώρας

Επιλέξτε μεταξύ αυτόματης ή χειροκίνητης ώρας.

Τρόπος: Αυτόματα ή Χειροκίνητα.

Ημερομηνία: Ρυθμίστε την ημερομηνία μόνο για τον χειροκίνητο τρόπο.

Ώρα: Ρυθμίστε την ώρα μόνο για τον χειροκίνητο τρόπο.

Ζώνη ώρας: Επιλέξτε την ζώνη ώρας που βρίσκεστε.

Θερινή ώρα: Επιλέξτε ON για θερινή και OFF για χειμερινή ώρα.

Αυτόματη αναμονή σε 3 ώρες: Λειτουργία ON/OFF αυτόματης απενεργοποίησης του Δέκτη σε 3 ώρες αναμονής.



Πλήκτρα Γρήγορης πρόσβασης

Προγραμματισμός άμεσης λειτουργίας για τα χρωματιστά πλήκτρα. Επιλέξτε για κάθε χρωματιστό πλήκτρο την αγαπημένη σας εφαρμογή για την λειτουργία γρήγορης πρόσβασης πατώντας το χρώμα της επιλογής σας από το κεντρικό μενού.



Γονικό κλείδωμα

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν εισαγωγής ενός PIN κωδικού. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης (PIN) είναι: 0000


Φραγή Μενού Εγκατάστασης ή Εφαρμογών:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το κλείδωμα πρόσβασης μενού Εγκατάστασης ή Εφαρμογών από την σχετική λίστα. Εφόσον στο σημείο Έλεγχος κλειδώματος επιλέξατε «ON», η πρόσβαση στο μενού επιτρέπεται μόνο με τον κωδικό. Η αλλαγή κωδικού είναι εφικτή πατώντας το πλήκτρο OK.




Πληροφορίες

Εδώ σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φανούν χρήσιμες όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε με email στο Τεχνικό Τμήμα της EDISION ή με το σημείο πώλησης. Εδώ πληροφορείστε και για την έκδοση λογισμικού που διαθέτει ο δέκτης.

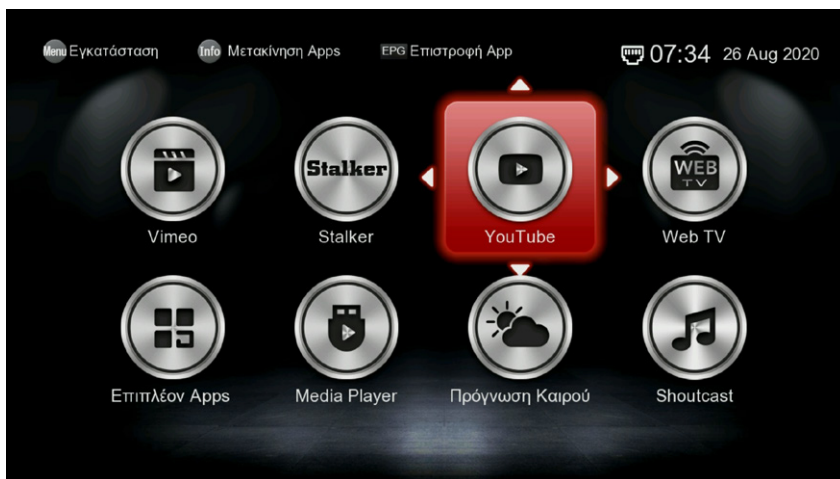

► Μετακίνηση Apps

Πατώντας το κουμπί «info» του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να μετακινήσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές στο κεντρικό μενού σε όποια θέση επιθυμείτε.

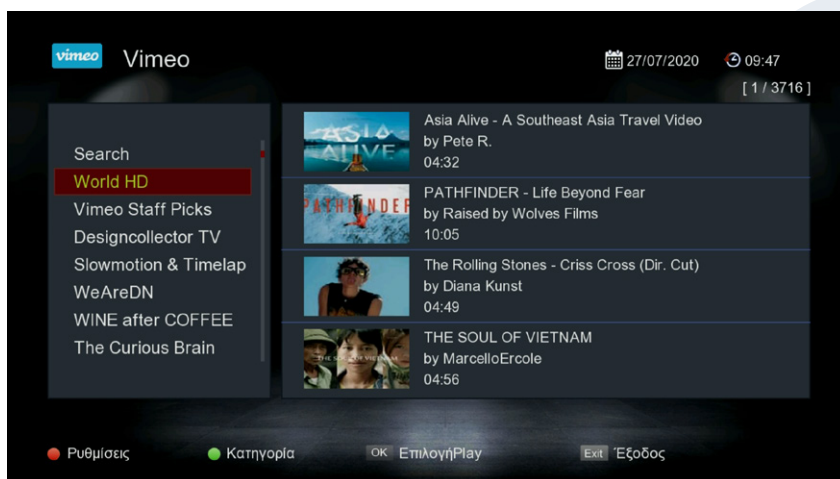

► MENU


► Vimeo

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο Vimeo.



► Stalker


Πρόσβαση στα αγαπημένα σας Stalker Portal

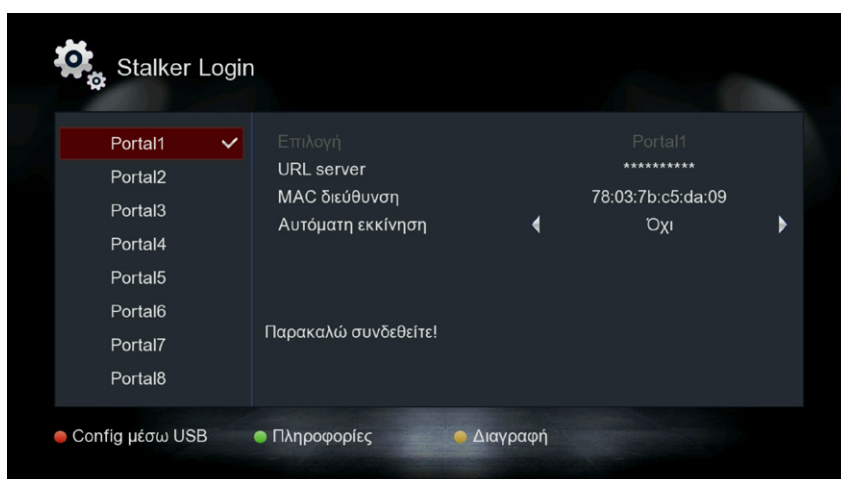

Stalker Login


Ρυθμίσεις Portal:

Πρόσβαση στην εφαρμογή Stalker, καταχωρήστε στο portal μέχρι 8 διαφορετικά URL & MAC Addresses για να παρακολουθήσετε όλα τα ελεύθερα δημοφιλή PORTAL της επιλογή σας

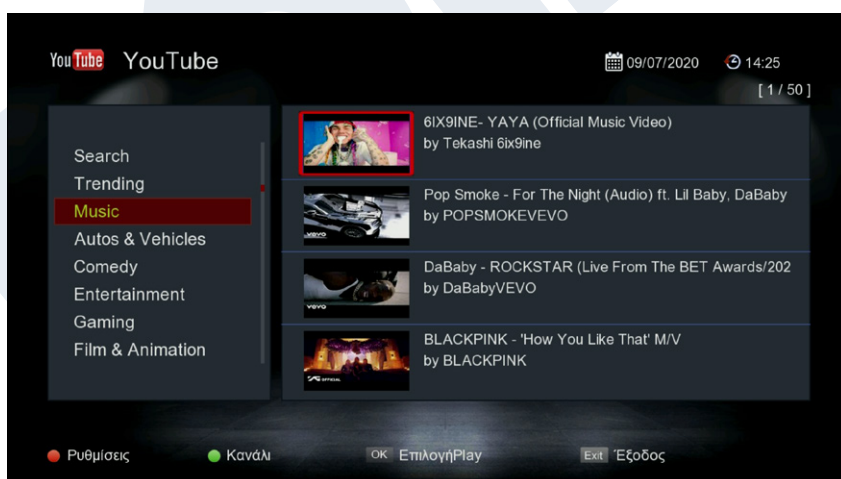


► YouTube

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο YouTube

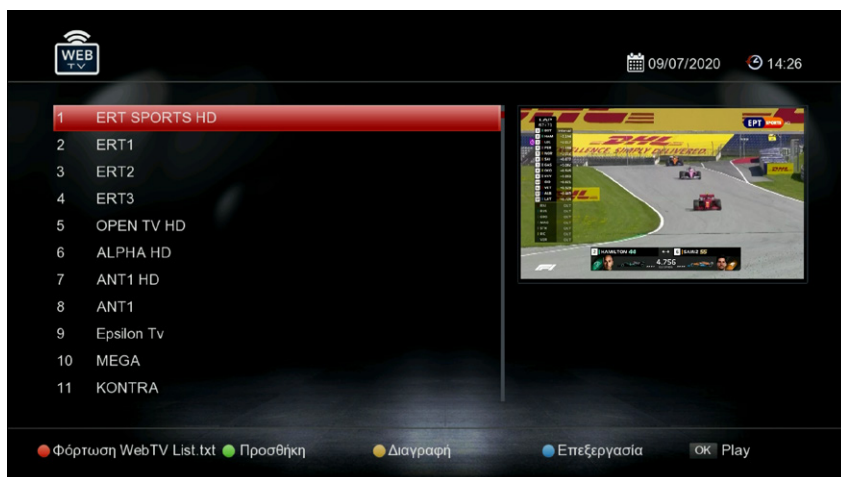


► Web TV

Πρόσβαση στην εφαρμογή Web TV για να παρακολουθήσετε όλα τα ελεύθερα δημοφιλή κανάλια της επιλογής σας μέσω URL.

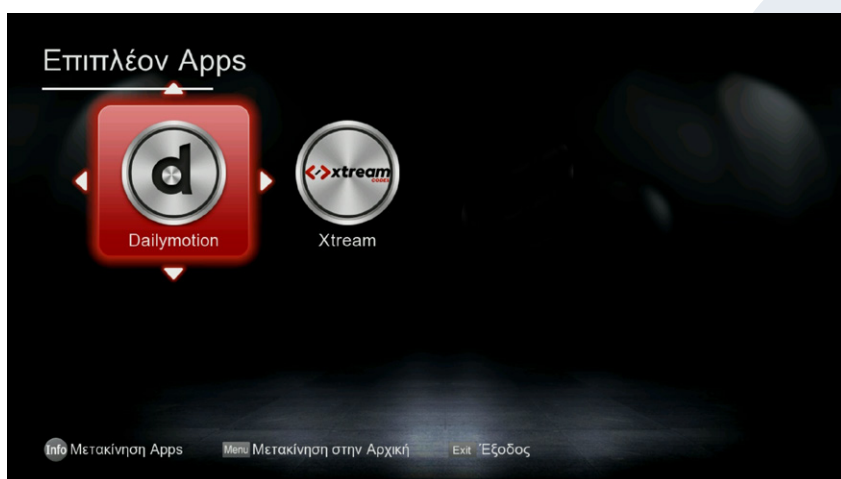

► Επιπλέον Apps

Εδώ θα βρείτε τις επιπλέον διαθέσιμες εφαρμογές, όπως π.χ. Dailymotion, κ.ά.

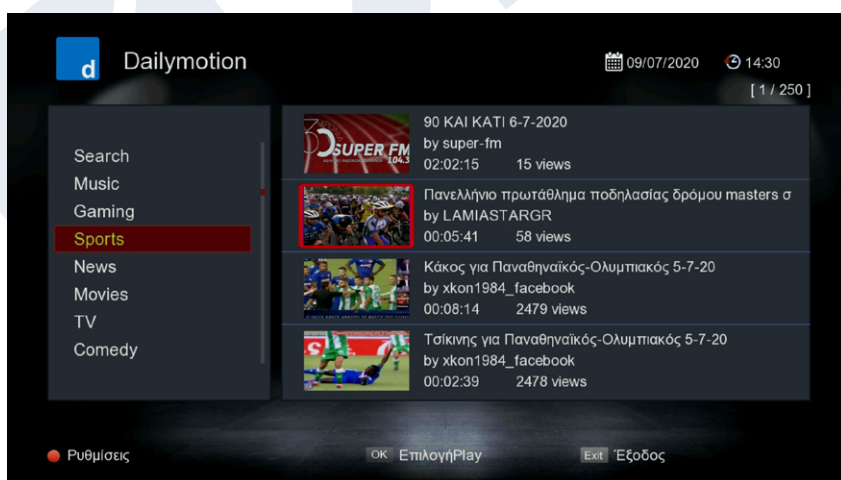


Dailymotion

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο Dailymotion



► Xstream

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας Xstream Portal

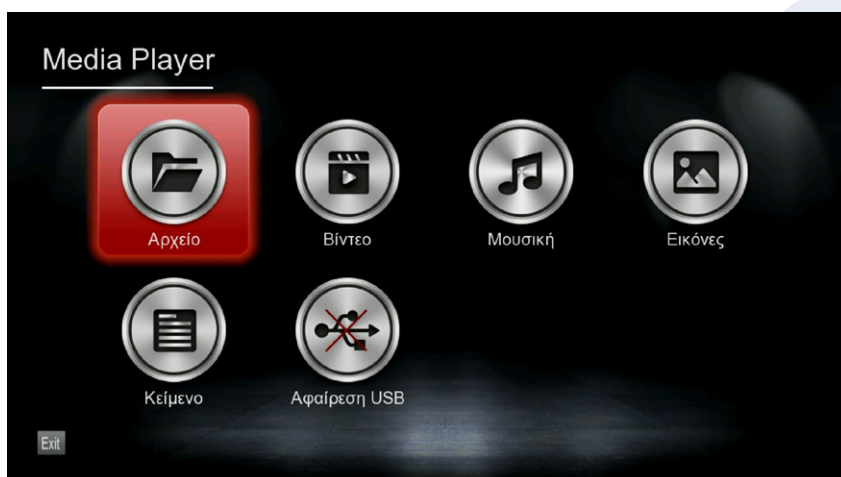

► Media Player

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζετε από τον δέκτη.

Μπορείτε να αναπαράγετε, Βίντεο με υπότιτλους, Μουσική, Εικόνες & Κείμενο.

Για ασφαλή αφαίρεση USB πατήστε στο εικονίδιο Αφαίρεση USB.



► Πρόγνωση Καιρού

Ενημέρωση καιρού, καταχωρήστε νέες πόλεις με το πράσινο πλήκτρο Προσθήκη.



► Shoutcast

Πρόσβαση στην αγαπημένη σας μουσική.



EDISION[®]
www.edision.gr

ΕΝΤΗΣΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ • ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ - 57001 Ν. ΡΥΣΙΟ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

