


## Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION ping

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.

Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

### 1 Άνοιγμα συσκευασίας



Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

#### Δέκτης EDISION ping

**Επιστημονικές:** Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεμβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.

#### Εμπρόσθια πλευρά

- ① Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου

#### Οπίσθια πλευρά

- ② HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV  
③ S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή / ηχητική εγκατάσταση.  
④ AV OUT: Για τη μετάδοση σημάτων εικόνας και ήχου (προαιρετικό)  
⑤ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps  
⑥ Σύνδεση για καλώδιο (DC 5V / 2.0 A) τροφοδοσία ρεύματος

#### Πλαϊνή πλευρά


- ⑦ IR IN: Σύνδεση υπερέυθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου (προαιρετικό)  
⑧ USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB



### 2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

**Επισήμανση:** Για την απροβλημάτιστη λειτουργία του Δέκτη OTT η σύνδεση στο Internet συνιστάτε να είναι ενσύρματη με ταχύτητα **10Mbps** και πάνω.

- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **ETHERNET** με το καλώδιο δικτύου.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

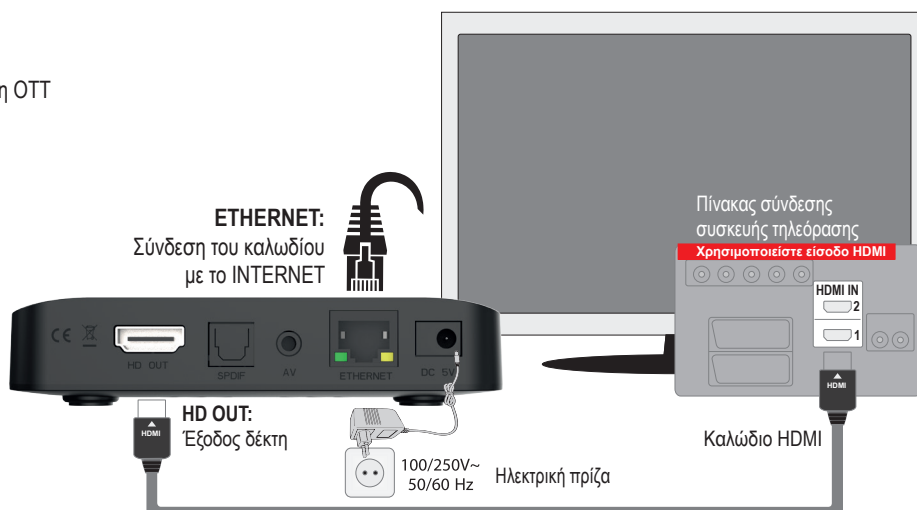

For information about EDISION Hardware or Software matters, please contact [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr)

Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: <https://www.edision.gr/el/support>

## 3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL 2in1



Το EDISION UNIVERSAL 2in1 είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες\* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 5 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG\*\*. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 5 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.



### Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής



### < (PREV)

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List



### Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision Ping



### Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης



### EXIT

Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή



### TV / RADIO

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



### ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού. Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού επί της οθόνης (OSD)



### Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας



### PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



### REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



### ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



### > (NEXT)

Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία ή μετάβαση στην αρχή του Service List ή Play List



### TIMER

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη



### INFO

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



### EPG

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



### Mute

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου



### TEXT

Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV



### SUBTITLE

Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων


**Επισήμανση:** Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες είναι προαιρετικά. Οι βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDISION UNIVERSAL 2in1

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[TV POWER]**
2. Εναλλαγή λειτουργίας **RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**
3. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
4. Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τα υπόλοιπα 48 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.



## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **TV POWER** στην επάνω δεξιά περιοχή TV για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "μαπι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "μαπι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Εναλλαγή λειτουργίας **RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**
- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας με φωτεινή ένδειξη κατά την εντολή σας!

\* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

\*\*Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)