

### Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION nano T265+

Σας ενημερώνουμε ότι οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.

Ενημερωμένες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## 1 Άνοιγμα συσκευασίας



### Περιεχόμενα συσκευασίας



### Πληροφορίες



### Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

### Δέκτης nano T265+

**Επιστημάνσεις:** Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.

### Περιεχόμενα Συσκευασίας

- |                       |                          |                                 |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ① Δέκτης              | ④ Καλώδιο επέκτασης HDMI | ⑦ 1 x Δερματικό Καλωδίων        |
| ② Τηλεκοντρόλ 2-σε-1  | ⑤ Καλώδιο jack σε IR     | ⑧ 2 x Μπαταρίες τύπου «AAA»     |
| ③ USB καλώδιο τύπου-Y | ⑥ SMA σε IEC αντάπτορας  | ⑨ Mini Manual GR/EN/DE/ES/IT/FR |

### Συνδέσεις

- ① HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ② / USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB & τροφοδοσία (DC 5V) μέσω της Θύρας USB της TV
- ③ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ④ ANT IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου μέσω SMA σε IEC αντάπτορα με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση




## 2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

**Επισήμανση:** Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε κεραία, η κεραία θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω **καλωδίου επέκτασης HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **ANT IN** και τον **αντάπτορα SMA σε IEC** με το καλώδιο της κεραίας.
- Συνδέστε το **καλώδιο Jack σε IR** στην θύρα **IR IN** για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Για την τροφοδοσία (DC 5V) μέσω της Θύρας USB της TV, συνδέστε το **USB καλώδιο τύπου-Y** στην Θύρα USB του Δέκτη και αντίστοιχα στην **Θύρα USB της TV**.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας

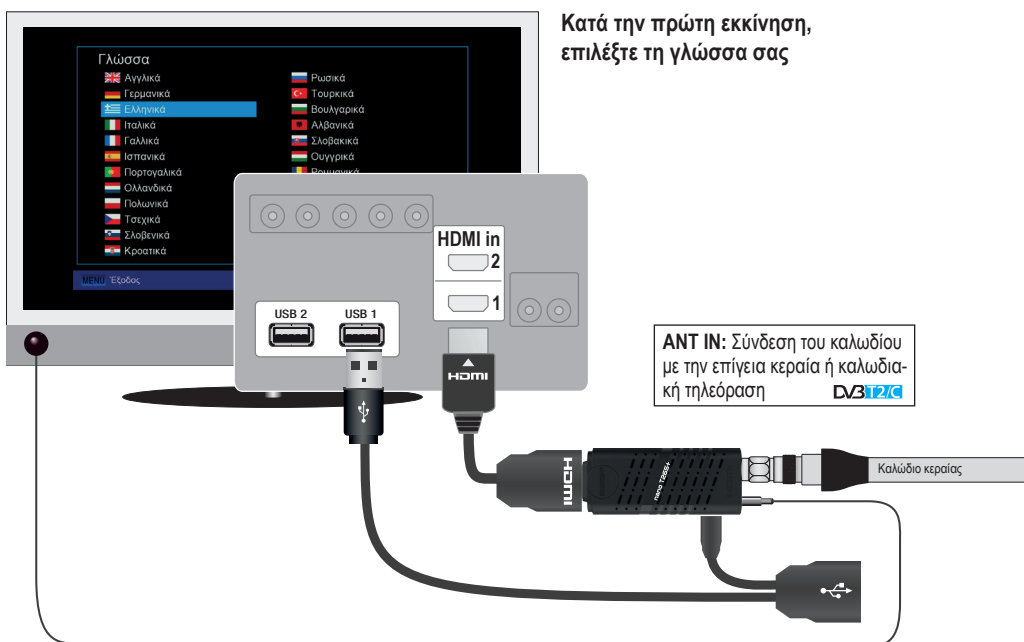

Για πληροφορίες σχετικά με **Hardware ή Software** EDISION παρακαλώ επικοινωνήστε στο [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr) ή στο **DOWNLOAD CENTER:** <https://www.edision.gr/el/support>



"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

## 3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1



Το EDISION UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1 είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες\* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 4 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG\*\*. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 4 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

**Power**  
Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής

**Mute**  
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου

**PAGE+ / PAGE -**  
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)

**V. FORMAT**  
Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV

**FIND**  
Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών

**Menu**  
Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης


**INFO**  
Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος

**EXIT**  
Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή

**EDV**  
Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDIVISION

**RECALL**  
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι

**TV/RADIO**  
Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



### ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας

**Εμφάνιση λίστας αρχείων**

**Ασφαλής αφαίρεση USB**

**REC**  
Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής

**PLAY/PAUSE**  
Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή

**Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής**

**Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής**

**Μετάβαση στο μενού Audio**

**Κουμπί επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV (Όχι κατά τη λειτουργία HDMI)**

**Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext**

**Κουμπί WebTV**


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDISION UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[SET]**
2. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
3. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV **[TV/AV]**

Τα υπόλοιπα 39 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.



### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **SET** στην επάνω δεξιά περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 4 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

\* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

\*\*Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)