


**Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION proton S2 plus**  
 Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.  
 Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

### 1 Άνοιγμα συσκευασίας



#### Περιεχόμενα συσκευασίας



#### Πληροφορίες



#### Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

#### Δέκτης proton S2 plus

**Επισημάνσεις:** Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεμβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)  
 Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.

#### Εμπρόσθια πλευρά

- ① USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.
- ② Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- ③ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ④ Πλήκτρα (CH-/CH+) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- ⑤ Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης



#### Οπίσθια πλευρά

- ⑥ LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ⑦ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑧ HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑨ SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- ⑩ Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V) τροφοδοσία ρεύματος



#### Πλαϊνή πλευρά

- ⑪ IR IN: Σύνδεση υπέρυθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- ⑫ Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα




### 2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

**Επισημάνση:** Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου LNB IN με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας

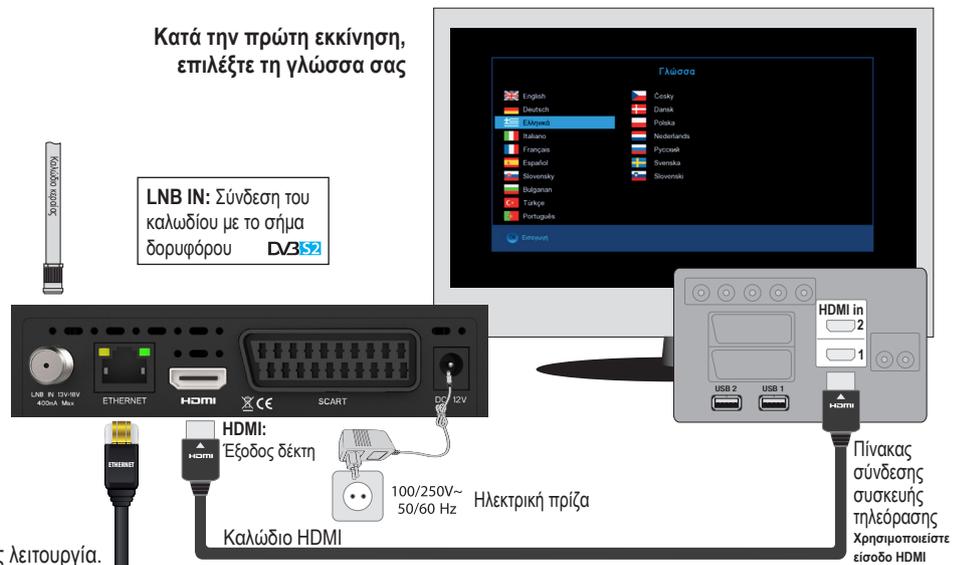

LNB IN: Σύνδεση του καλωδίου με το σήμα δορυφόρου DVB-S2

HDMI:

Εξόδος δέκτη

100/250V~ 50/60 Hz Ηλεκτρική πρίζα

Καλώδιο HDMI

Πίνακας σύνδεσης συσκευής τηλεόρασης Χρησιμοποιήστε είσοδο HDMI

Για πληροφορίες σχετικά με **Hardware** ή **Software** EDISION παρακαλώ επικοινωνήστε στο [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr) ή στο **DOWNLOAD CENTER:** <https://www.edision.gr/el/support>

Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: <https://www.edision.gr/el/support>

## 3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1



Το EDI-RCU 4 Learn είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες\* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 4 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG\*\*. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 4 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

- POWER**  
 **Power**  
Επιλογή κατάσταση λειτουργίας ή αναμονής
- MUTE**  
 **Mute**  
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου
- VOL**  
 **VOL+ / VOL-**  
Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση
- PAGE**  
 **PAGE+ / PAGE-**  
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)
- V.FORMAT**  
 **V. FORMAT**  
Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV
- SAT**  
 **FIND**  
Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών & εμφάνιση λίστας SAT
- MENU**  
 **Menu**  
Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης
- INFO**  
 **INFO**  
Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος
- EXIT**  
 **EXIT**  
Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή
- EPG**  
 **EPG**  
Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη
- RECALL**  
 **RECALL**  
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι
- TV/RADIO**  
 **TV/RADIO**  
Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



### ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



Εμφάνιση λίστας αρχείων



Ασφαλής αφαίρεση USB



**REC**  
Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω



Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός



**PLAY/PAUSE**  
Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής



Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής



Μετάβαση στο μενού Audio



Κουμπι επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/STB (Όχι κατά τη λειτουργία HDMI)



Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext



Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν)


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDI-RCU 4 Learn

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας [SET]
2. Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+ , VOL-]
3. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV [TV/AV]

Τα υπόλοιπα 39 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.

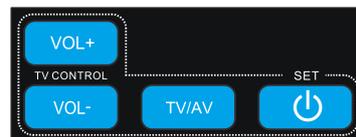

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **SET** στην περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμο για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+ , VOL-]
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 4 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

\* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

\*\*Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:  
**www.edision.gr**