

picco T265

Cyfrowy odbiornik telewizji naziemnej DVB-T2 H.265/HEVC



Obsługa USB WiFi i aktualizacja oprogramowania online



01-07-0023 PICCO T265



07-02-0002 WiFi EDI-Mega


Odbiornik naziemny PICCO T265 obsługuje USB WiFi dla następujących aplikacji internetowych.

* Połączenie jest realizowane za pomocą opcjonalnego klucza USB WiFi (07-02-0002 WiFi EDI-Mega).


Zalety:

- Obsługa USB WiFi dla aplikacji internetowych* takich jak YouTube, RSS Reader i aktualizacja oprogramowania HTTP online.


Krok 1. Menu -> System -> Informacje -> Versja Software 2.4.14

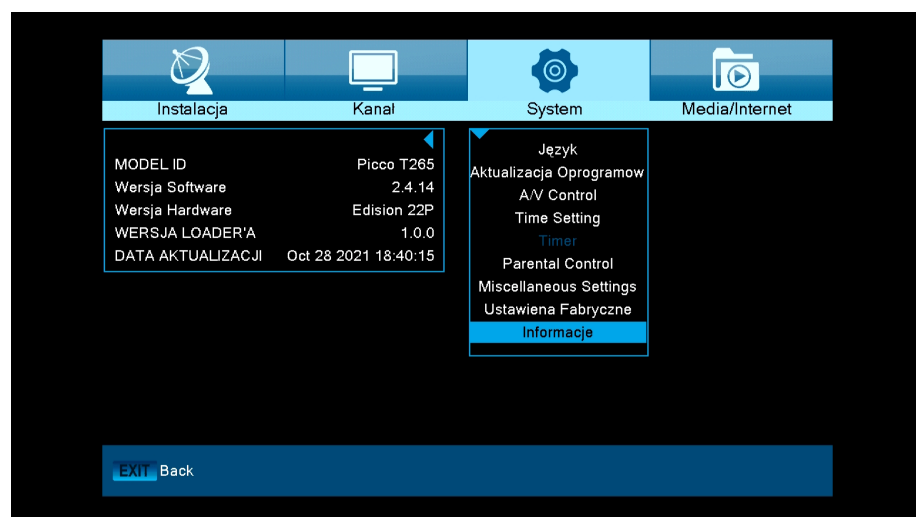


Krok 2. Menu -> Media / Internet -> Ethernet Setting -> Default Network Type -> Wireless -> Search Wireless (czerwony przycisk)

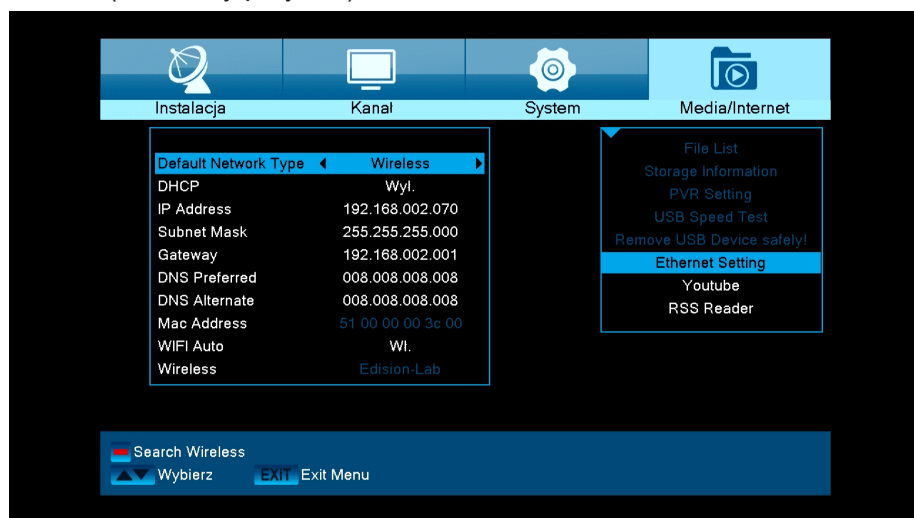


Krok 3. Wybierz SSID i ustaw hasło do WiFi

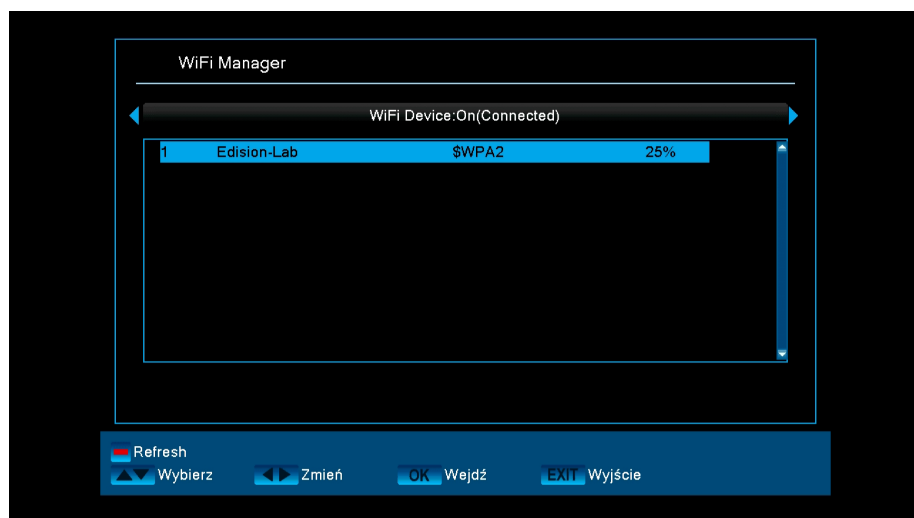

Krok 4. Menu -> Media/Internet -> Youtube, RSS reader

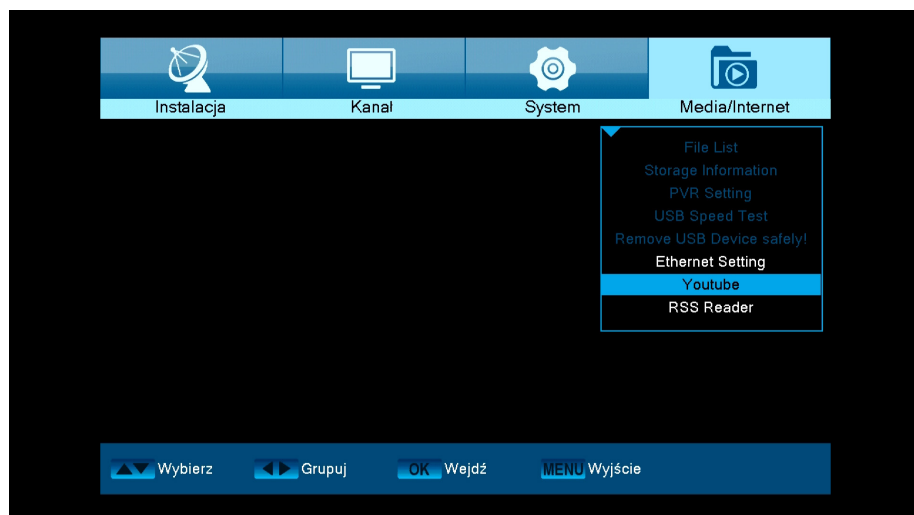

Krok 5. Menu -> Media/Internet -> Youtube

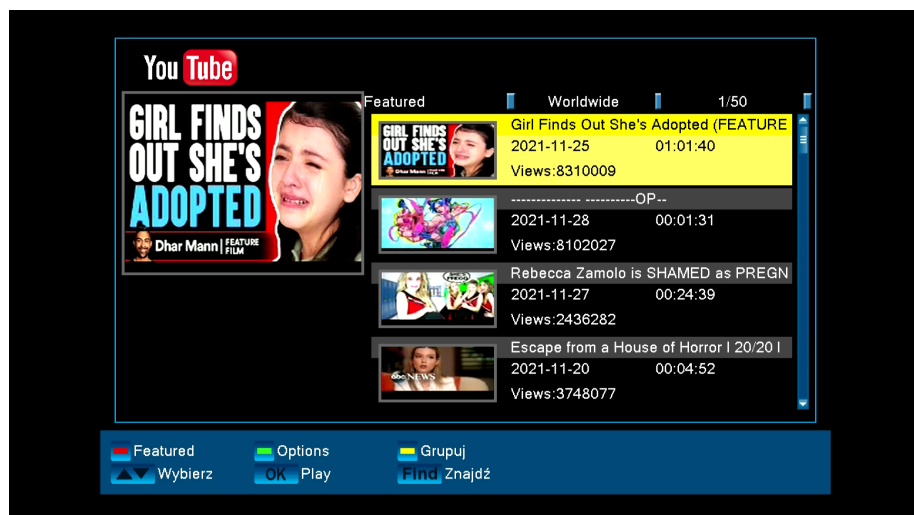

Krok 6. Menu -> Media/Internet -> RSS Reader

